


A. J. TRÖSTER
LANDMASCHINENFABRIK
BUTZBACH/HESSEN

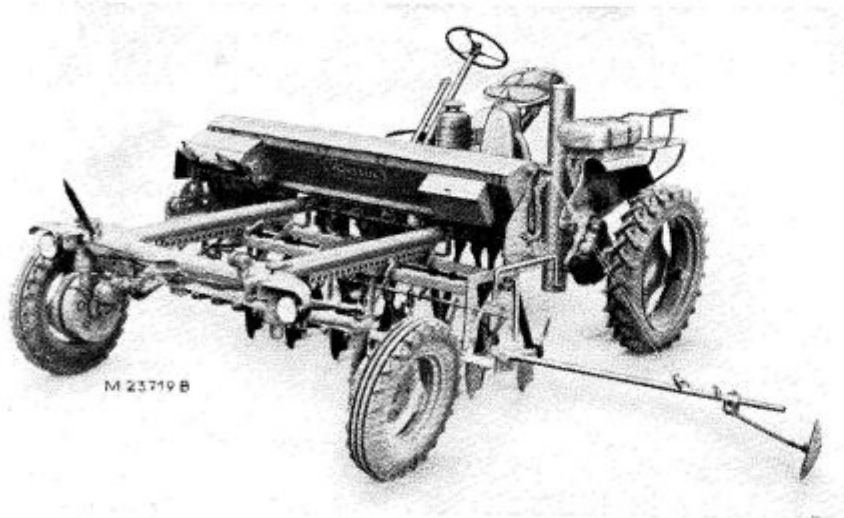

„Hassia“

Aufbau-Drillmaschinen

**Typen GN
und GS**

Anbringung: Im ALLDOG-Rahmen. Aushebung erfolgt über die vordere Hydraulik des ALLDOG.

Antrieb: Mit Antriebskette über den Vorderrad-Abtrieb des ALLDOG.

LANZ-Anbauteile: Vorderrad-Abtrieb.

TECHNISCHE DATEN:

Type GN: Drillmaschine mit universellem Nockenrad.

Type GS: Drillmaschine mit Schubrad und Feinsaateinrichtung.

Breite und Reihenzahl		kleinster Reihenabstand bei Spur 1,875 in mm	Gewicht in kg	
			Type GS	Type GN
1,875 — 2,00	11	164	355	385
	13	135	370	400
	15	120	385	415
	17	103	390	430

Ausrüstung: Spurreißer mit Anzeiger. Saatkasten und Untergestell sind getrennt, daher leicht montierbar.

Zusatzausrüstungen:

Feinsaaträder, Einzelkorndrillschare, Scheibenschare, Druckrollen, Hektarzähler u. a.